



3117

PRO PUBLIC INDBYGGET VÆGHÆNGT UDENDØRSBRUSER

Den væghængte udendørsbruser fra PRO Public serien, er velegnet til alle offentlige steder hvor man har brug for at kunne vaske sig.

Leveres med greb som har tempstop. Den har et udtryk, som gør at den ligner en naturlig del af en hvilken som helst facade.



Produceret i massiv og rustfrit stål og efterfølgende håndsamlet i Danmark. Således er du sikret en frostfri løsning, som holder år efter år.



Er dette den nyeste version?
Scan QR-koden.

PRO PUBLIC INDBYGGET VÆGHÆNGT UDENDØRSBRUSER

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet. Bruseren virker ved, at en selv-tømmende mekanisk ventil tømmer bruseren for vand efter brug, så du kan bruse året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål, så miljøvenlig på alle måder. Bruseren er et-grebs.

Mulighed for tempereret vand

Det er muligt at bade i vand med en ønsket temperatur. Det laves helt enkelt med en blandekreds på vandtilslutningen. En miljørigtig og fordelagtig løsning, da man både sparer omkostninger ved installation og drift, samt sikrer en god daglig komfort. Du får samme vandtemperatur hver gang, og udgår samtidig utilstøttet skoldninger og store varmetab i vandforsyningen. Temperaturen kan reguleres efter ønske.

Vigtigt!

For funktionen, er det vigtigt at det rør som føres gennem væggen falder mindst 3% frem mod facaden, således at armaturet kan tømmes for vand.



Bejdset

Specifikationer

Installationsmål

Tappehøjde fra greb	1370 mm (efter eget valg)
Spring fra facade til center bruserhoved	Op til 200 mm
Bruserhoved	Ø 129 mm
Tilslutning	½"
Slangetilslutning	½"

Produktmål

Totalhøjde	(efter eget valg)
Totalbredde	129 mm

Forpakning

Mål H-B-D	800 x 210 x 85 mm
Vægt	3,1 kg


Frostline ventil

Kapacitet	18 l/min. 2-6 bar
-----------	-------------------

Modeller

Produkt	VVSnr.	Murtykkelse
3117	743491.534	180 - 220 mm
3117	743491.564	300 - 340 mm
3117	743491.594	420 - 460 mm

Se flere varianter i prislisen.

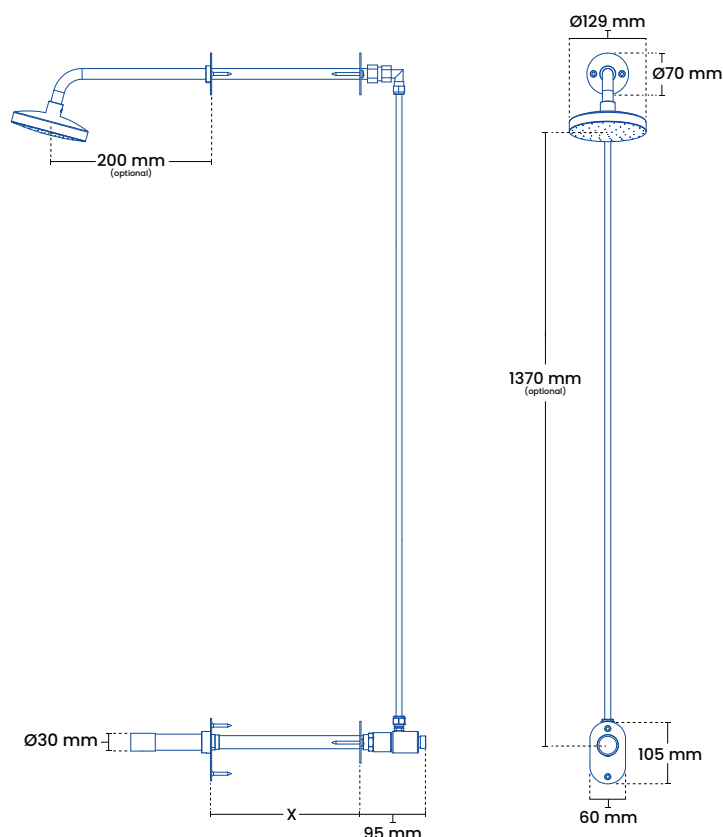

Murtykkelser:

"X" angiver indbygningsmålet

Til vægmontering For funktion og garanti er der krav om en frostfri vandtilførsel året rundt, at produktet har et fald på mindst 3% frem mod ydervæggen og at der anvendes et produkt i standardmål. Under 5 grader må der ikke være monteret slangestuder eller udstyr.