


frostline[®]

Prisliste 2024

UTGAVE
2.2024

Prislisten gjelder fra 10. april 2024

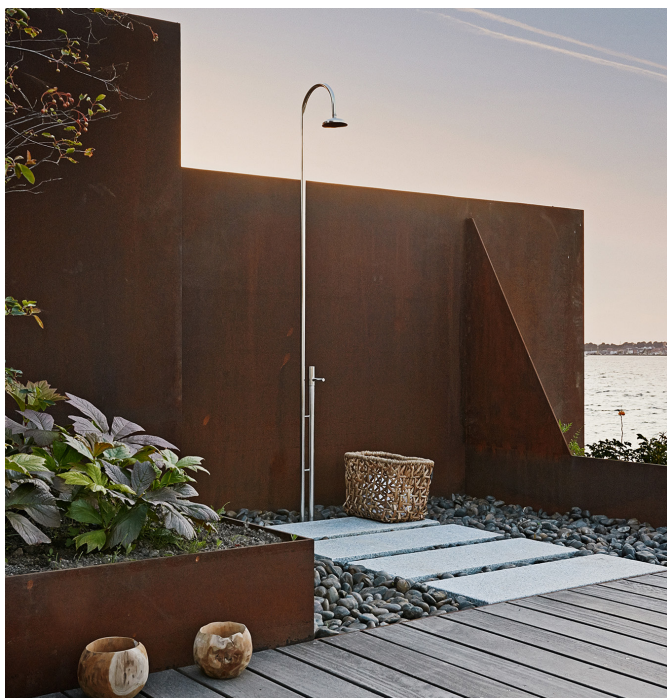

Frittstående utendørs dusj fra DUO-serien. Se side 8.



Vegghengt utedusj fra DUO-serien. Se side 4.

FROSTLINE & EQI

EQI og Frostline har gått sammen i 2023 og er nå ett samlet selskap, Frostline A/S.

Vi har delt inn hele utvalget av stilige og frostsikre kvalitetsbeslag i seriene DUO, EQI, PRO og DYR.

De fleste armaturene og dusjene i denne prislisten er frostsikre via et mekanisk system. Design og tekniske rettigheter tilhører Frostline A/S.

EQI-serien leveres i ASI304 stål og med 2 års garanti.

DUO-serien leveres i ASI316 stål og med 5 års garanti.



Wall vattenkran fra EQI-serien. Se side 7.



Classic frittstående vannkran fra DUO-serien. Se side 9.

Prislisten er gyldig fra 10. april 2024 og det tas forbehold om trykkfeil og prisendringer. Vi gjør oppmerksom på at fargegjengivelsen på produktene kan avvike fra virkeligheten.

INNHold

BOLIG

Vegghengt utendørsdusj	4-6
Innebygd utendørsdusj	6
Wall vattenkran	7
Frittstående utendørsdusj	8
Frittstående vannkran	9
Vegghengt kjøkkenkran	10
Frittstående kjøkken og badekran	10
Tilbehør	11

PROFESJONELL

PRO PUBLIC	13-18
PRO utendørs veggkran	15
PRO vegghengt drikkefontene	16
PRO frittstående drikkefontene	16
PRO wall vattenkran	17
PRO frittstående vannkran	17
PRO frittstående arbeidsvannkran	18
Tilbehør	18
EQI reservedelerr	19

DYR

Frittstående drikkesystem	19
---------------------------	----

DIVERSE

Veiledning	20-21
Vedlikehold	22
Kontakt	23

DUO vegghengt utendørsdusj

Kaldt og varmt vann, synlig dusjstang.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
550	8550602	Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm	Opp til 23 l/min	26.533	33.166
550	8550603	Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 300-550 mm	Opp til 23 l/min	26.533	33.166
550		Frostline koblingsboks ½", målte veggsmål*	Opp til 23 l/min	28.100	35.125
550-S	8550604	Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm, sort	Opp til 23 l/min	45.375	56.719
550-S	8550605	Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 300-550 mm, sort	Opp til 23 l/min	45.375	56.719
550-S		Frostline koblingsboks ½", målte veggsmål*, sort	Opp til 23 l/min	46.945	58.681
550-02		Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm, polert	Opp til 23 l/min	43.335	54.168
550-02		Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 300-550 mm, polert	Opp til 23 l/min	43.335	54.168
550-02		Frostline koblingsboks ½", målte veggsmål*, polert	Opp til 23 l/min	44.900	56.125
7010-S		Håndklekrok		1.240	1.550
7010-02		Håndklekrok, sort		2.180	2.725
7010-101		Håndklekrok, polert		2.025	2.531
9018		Frostline dobbel koblingsboks med avløp og tetning for lovlig installasjon		1.294	1.831
4096		Blandeventil med innebygget termostat med ½"		1.325	1.656

EQI vegghengt utendørsdusj

Kaldt og varmt vann, synlig dusjstang.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
5050-101	8550591	Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm	Opp til 23 l/min	18.294	23.081
5050-101	8550592	Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 300-550 mm	Opp til 23 l/min	18.294	23.081
5050-101		Frostline koblingsboks ½", målte veggsmål*	Opp til 23 l/min	21.545	26.931
5050-107	8550596	Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm, kobber	Opp til 23 l/min	31.395	39.244
5050-107	8550595	Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 300-550 mm, kobber	Opp til 23 l/min	31.395	39.244
5050-107		Frostline koblingsboks ½", målte veggsmål*, kobber	Opp til 23 l/min	34.645	43.306
5050-102	8550593	Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm, messing	Opp til 23 l/min	37.505	46.881
5050-102	8550594	Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 300-550 mm, messing	Opp til 23 l/min	37.505	46.881
5050-102		Frostline koblingsboks ½", målte veggsmål*, messing	Opp til 23 l/min	40.645	50.806
7010-101		Håndklekrok		1.240	1.550
7010-102		Håndklekrok, messing		2.025	2.531
7010-107		Håndklekrok, kobber		2.180	2.725
9018		Frostline dobbel koblingsboks med avløp og tetning for lovlig installasjon		1.294	1.831
4096		Blandeventil med innebygget termostat med ½"		1.325	1.656

For ekstra EQI veggmonterte utendørsdusjer for koblingsbokser i faste mål. Se side 12.



Se veiledning for måling av veggsmål på side 20.

*VIKTIG

Ved måling av veggsmål for montering med Frostline koblingsboks skal det kun være en toleranse på maks 2 mm! Det må påregnes en ventetid på ca. 14 virkedager fra mottak og godkjenning av bestillingen. Minimum 140 mm fra forkant av vegg til forkant av gjenger i koblingsboksen.

EQI vegghengt utendørsdusj

Kaldt og varmt vann, synlig dusjstang med skråstilt dusjhode.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
5050-101	8550582	Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm	Opp til 23 l/min	18.294	23.081
5050-101	8550589	Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 300-550 mm	Opp til 23 l/min	18.294	23.081
5050-101		Frostline koblingsboks ½", målte vegg mål*	Opp til 23 l/min	21.545	26.931
7010-101		Håndklekrok		1.240	1.550
9018		Frostline dobbel koblingsboks med avløp og tetning for lovlig installasjon		1.294	1.831
4096		Blandeventil med innebygget termostat med ½"		1.325	1.656



5050-101



7010-101



9018

Se veiledning for måling
av vegg mål på side 20.

EQI vegghengt utendørsdusj

Med synlig dusjstang. Kaldt eller ferdigblandet vann.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
5032-101		Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm	Opp til 23 l/min	15.825	19.781
5032-101		Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 300-550 mm	Opp til 23 l/min	15.825	19.781
5032-107		Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm, kobber	Opp til 23 l/min	24.580	30.725
5032-107		Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 300-550 mm, kobber	Opp til 23 l/min	24.580	30.725
4096		Blandeventil med innebygget termostat med ½"		1.325	1.656

Synlig dusjstang med skrånende dusjhode. Kaldt eller ferdigblandet vann.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
5032-101		Med 15 mm tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm	Opp til 23 l/min	15.825	19.781
5032-101		Med 15 mm tilslutning, veggtykkelse 300-550 mm	Opp til 23 l/min	15.825	19.781
7010-101		Håndklekrok		1.240	1.550
7010-107		Håndklekrok, kobber		2.180	2.725
4096		Blandeventil med innebygget termostat med ½"		1.325	1.656



5032-101



5032-107



5032-101



7010-101

m/ skråstilt dusjhode

EQI innebygd utendørsdusj

Kaldt eller ferdigblandet vann.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
5060-101		Tilkobling med ½", veggtykkelse 180 mm	Opp til 18 l/min	15.105	18.881
5060-101		Tilkobling med ½", veggtykkelse 220 mm	Opp til 18 l/min	15.105	18.881
5060-101		Tilkobling med ½", veggtykkelse 260 mm	Opp til 18 l/min	15.105	18.881
5060-101		Tilkobling med ½", veggtykkelse 300 mm	Opp til 18 l/min	15.105	18.881
5060-101		Tilkobling med ½", veggtykkelse 340 mm	Opp til 18 l/min	15.105	18.881
5060-101		Tilkobling med ½", veggtykkelse 380 mm	Opp til 18 l/min	15.105	18.881
5060-101		Tilkobling med ½", veggtykkelse 420 mm	Opp til 18 l/min	15.105	18.881
5060-107		Tilkobling med ½", veggtykkelse 180 mm, kobber	Opp til 18 l/min	23.000	28.750
5060-107		Tilkobling med ½", veggtykkelse 220 mm, kobber	Opp til 18 l/min	23.000	28.750
5060-107		Tilkobling med ½", veggtykkelse 260 mm, kobber	Opp til 18 l/min	23.000	28.750
5060-107		Tilkobling med ½", veggtykkelse 300 mm, kobber	Opp til 18 l/min	23.000	28.750
5060-107		Tilkobling med ½", veggtykkelse 340 mm, kobber	Opp til 18 l/min	23.000	28.750
5060-107		Tilkobling med ½", veggtykkelse 380 mm, kobber	Opp til 18 l/min	23.000	28.750
5060-107		Tilkobling med ½", veggtykkelse 420 mm, kobber	Opp til 18 l/min	23.000	28.750



5060-101

5060-107

EQI innebygd utendørsdusj

Kaldt og varmt vann.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
5065-101		Tilkobling med ½", veggtykkelse 180 mm	Opp til 28 l/min	19.975	24.969
5065-101		Tilkobling med ½", veggtykkelse 220 mm	Opp til 28 l/min	19.975	24.969
5065-101		Tilkobling med ½", veggtykkelse 260 mm	Opp til 28 l/min	19.975	24.969
5065-101		Tilkobling med ½", veggtykkelse 300 mm	Opp til 28 l/min	19.975	24.969
5065-101		Tilkobling med ½", veggtykkelse 340 mm	Opp til 28 l/min	19.975	24.969
5065-101		Tilkobling med ½", veggtykkelse 380 mm	Opp til 28 l/min	19.975	24.969
5065-101		Tilkobling med ½", veggtykkelse 420 mm	Opp til 28 l/min	19.975	24.969
5065-107		Tilkobling med ½", veggtykkelse 180 mm, kobber	Opp til 28 l/min	33.075	41.344
5065-107		Tilkobling med ½", veggtykkelse 220 mm, kobber	Opp til 28 l/min	33.075	41.344
5065-107		Tilkobling med ½", veggtykkelse 260 mm, kobber	Opp til 28 l/min	33.075	41.344
5065-107		Tilkobling med ½", veggtykkelse 300 mm, kobber	Opp til 28 l/min	33.075	41.344
5065-107		Tilkobling med ½", veggtykkelse 340 mm, kobber	Opp til 28 l/min	33.075	41.344
5065-107		Tilkobling med ½", veggtykkelse 380 mm, kobber	Opp til 28 l/min	33.075	41.344
5065-107		Tilkobling med ½", veggtykkelse 420 mm, kobber	Opp til 28 l/min	33.075	41.344



5065-101

5065-107

DUO wall vattenkran

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
F760		Med 15 mm tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm	15 l/min	6.850	8.563
F740		Med 15 mm tilslutning, veggtykkelse 300-550 mm	15 l/min	7.095	8.869
F760-S		Med 15 mm tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm, sort	15 l/min	11.460	14.325
F740-S		Med 15 mm tilslutning, veggtykkelse 300-550 mm, sort	15 l/min	11.460	14.325
F760-02		Med 15 mm tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm, polert	15 l/min	9.060	11.325
F740-02		Med 15 mm tilslutning, veggtykkelse 300-550 mm, polert	15 l/min	9.060	11.325
F760-01		Med 15 mm tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm, kobber	15 l/min	10.370	12.963
F740-01		Med 15 mm tilslutning, veggtykkelse 300-550 mm, kobber	15 l/min	10.963	13.706



F740 · F760



F740-01 · F760-01



F740-02 · F760-02



F740-S · F760-S

På specialordre fås desuden udgave til skjult montering med Frostline koblingsdåse. Forespørg venligst.

EQI wall vattenkran

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
2010-101	8550583	Med 15 mm tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm	Opp til 23 l/min	5.020	6.275
2010-101	5 5 0 5 8 4	Med 15 mm tilslutning, veggtykkelse 300-550 mm	Opp til 23 l/min	5.020	6.275
2010-101		Frostline koblingsboks ½", målte veggsmål*	Opp til 23 l/min	5.810	7.263
2010-107	8550587	Med 15 mm tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm, kobber	Opp til 23 l/min	6.580	8.225
2010-107	8550588	Med 15 mm tilslutning, veggtykkelse 300-550 mm, kobber	Opp til 23 l/min	6.580	8.225
2010-107		Frostline koblingsboks ½", målte veggsmål*, kobber	Opp til 23 l/min	7.415	9.269
2010-102	8550586	Med 15 mm tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm, messing	Opp til 23 l/min	6.785	8.482
2010-102	5 5 0 5 8 4	Med 15 mm tilslutning, veggtykkelse 300-550 mm, messing	Opp til 23 l/min	6.785	8.482
2010-102		Frostline koblingsboks ½", målte veggsmål*, messing	Opp til 23 l/min	7.570	9.463
9016		Frostline enkeltkoblingsboks med avløp og tetning for lovlig installasjon		825	1.032



2010-101



2010-107



2010-102



9016

*VIKTIG

Ved måling av veggsmål for montering med Frostline koblingsboks skal det kun være en toleranse på maks 2 mm! Det må påregnes en ventetid på ca. 14 virkedager fra mottak og godkjenning av bestillingen. Minimum 140 mm fra forkant av vegg til forkant av gjenger i koblingsboksen.

DUO frittstående utendørsdusj

Inkludert brønn. Kaldt eller ferdigblandet vann.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Dusjhøyde	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
F180		DUO utendørsdusj	28-30 l/min	2050 mm	26.850	33.563
F180-K		DUO utendørsdusj, kobber	28-30 l/min	2050 mm	41.706	52.131
F180-1		DUO utendørsdusj m. selvluk	28-30 l/min	2050 mm	28.875	33.090
F180-2		DUO utendørsdusj, polert	28-30 l/min	2050 mm	39.565	49.456
4096		Blandeventil med innebygget termostat med ½"			1.325	1.656



F180 · F180-1



F180-k

EQI frittstående utendørsdusj

Inkludert brønn og koblingslange.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
5080-101		Tilkobling med ½", kaldt & varmt	Opp til 23 l/min	28.375	35.469
5080-107		Tilkobling med ½", kald og varm, kobber	Opp til 23 l/min	48.195	60.244
5080-101		Tilkobling med ½", kald og varm, m. skrånende dusjhode	Opp til 23 l/min	28.375	35.469
5082-101		Tilkobling med ½", kaldt & forblandet, m. skrånende dusjhode	Opp til 23 l/min	20.190	25.238
7020		Terrasse-forlengelsesett		2.350	2.938
4096		Blandeventil med innebygget termostat med ½"		1.325	1.656



5080-101



5080-107



5082-101



7020

Det er kun mulig å få terrasse-forlengelsesett for 5042 + 5080 + DUO Classic, se side 21.


DUO frittstående vannkran

Inkludert brønn.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Trykkehøyde	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
F101		DUO H 30 vannkran	28-32 l/min	760 mm	18.395	22.994
F101-1		DUO H 30 vannkran m. selvluk	28-32 l/min	760 mm	19.525	24.406
F101-K		DUO H 30 vannkran, kobber	28-32 l/min	760 mm	29.160	36.450
F121		DUO H 9 vannkran	6-9 l/min	760 mm	18.395	22.994
F121-1		DUO H 9 vannkran m. selvluk	6-9 l/min	760 mm	19.525	24.406
F102		DUO L 30 vannkran	28-32 l/min	520 mm	18.395	22.994
F102-1		DUO L 30 vannkran m. selvluk	28-32 l/min	520 mm	19.525	24.406
F122		DUO L 9 vannkran	6-9 l/min	520 mm	18.395	22.994
F122-1		DUO L 9 vannkran m. selvluk	6-9 l/min	520 mm	19.525	24.406
F004		Classic 23 G vannkran	18-23 l/min	430 mm	19.815	24.769



F101 · F121



F101-K



F102 · F122



F004

EQI frittstående vannkran

Inkludert brønn og koblingslange. Mulighet for lukking med unbrakonøkkel.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Trykkehøyde	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
4012-101		Tilkobling med ½"	15-30 l/min	380 mm	13.255	16.569
4012-107		Tilkobling med ½", kobber	15-30 l/min	380 mm	23.430	29.288
4040-101		Tilkobling med ½"	Opp til 23 l/min	445 mm	13.420	16.775
4046-101		Tilkobling med ½"	Opp til 15-30 l/min	645 mm	14.260	17.825



4012-101



4012-107



4040-101



4046-101


EQI vegghengt kjøkkenkran

Kaldt og varmt vann.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
5010-101	8550597	Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm	Opp til 23 l/min	12.080	15.100
5010-101	8550598	Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 300-550 mm	Opp til 23 l/min	12.080	15.100
5010-101		Frostline koblingsboks ½", målte veggsmål*	Opp til 23 l/min	15.715	19.644
5010-107	8550599	Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 150-350 mm, kobber	Opp til 23 l/min	21.915	27.394
5010-107	8550601	Med 15 mm og ½" tilkobling, veggtykkelse 300-550 mm, kobber	Opp til 23 l/min	21.915	27.394
5010-107		Frostline koblingsboks ½", målte veggsmål*, kobber	Opp til 23 l/min	25.212	31.515
9018		Frostline dobbel koblingsboks med avløp og tetning for lovlig installasjon		1.294	1.831
4096		Blandeventil med innebygget termostat med ½"		1.325	1.656



5010-101



5010-107



9018

Se veiledning for måling av veggsmål på side 20.

*VIKTIG

Ved måling av veggsmål for montering med Frostline koblingsboks skal det kun være en toleranse på maks 2 mm! Det må påregnes en ventetid på ca. 14 virkedager fra mottak og godkjenning av bestillingen. Minimum 140 mm fra forkant av vegg til forkant av gjenger i koblingsboksen.

EQI frittstående kjøkken og badekran

Kaldt og varmt vann, inkludert brønn og tilkoblingssslange.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Trykkehøyde	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
5042-101		Tilkobling med ½", kald og varm	1150 mm	Opp til 23 l/min	20.240	25.300
5042-107		Tilkobling med ½", kald og varm, kobber	1150 mm	Opp til 23 l/min	31.230	39.038
5080-1-101		Tilkobling med ½", kald og varm	944 mm	Opp til 23 l/min	21.810	27.263
5080-1-107		Tilkobling med ½", kald og varm, kobber	944 mm	Opp til 23 l/min	32.800	41.000
7020		Terrasse-forlengelsesett			2.350	2.938



5042-101



5080-1-101



7020

Frittstående kjøkken og badekran er også tilgjengelig med buet tut.

Det er kun mulig å få terrasse-forlengelsesett for 5042 + 5080 + DUO Classic, se side 21.

EQI veggmontert utendørs dusj

Med faste mål til koblingsdåser.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
5050-101		For Frostline koblingsboks, m. ½", 140 mm veggsmål*	Opp til 23 l/min	19.975	24.969
5050-101		For Frostline koblingsboks, m. ½", 180 mm veggsmål*	Opp til 23 l/min	19.975	24.969
5050-101		Til Frostline koblingsdåse, m. ½", 220 mm veggsmål*	Opp til 23 l/min	19.975	24.969
5050-101		For Frostline koblingsboks, m. ½", 260 mm veggsmål*	Opp til 23 l/min	19.975	24.969
5050-101		For Frostline koblingsboks, m. ½", 300 mm veggsmål*	Opp til 23 l/min	19.975	24.969
5050-101		For Frostline koblingsboks, m. ½", 340 mm veggsmål*	Opp til 23 l/min	19.975	24.969
5050-101		For Frostline koblingsboks, m. ½", 380 mm veggsmål*	Opp til 23 l/min	19.975	24.969
5050-101		For Frostline koblingsboks, m. ½", 420 mm veggsmål*	Opp til 23 l/min	19.975	24.969
5050-101		For Frostline koblingsboks, m. ½", 460 mm veggsmål*	Opp til 23 l/min	19.975	24.969
5050-107		For Frostline koblingsboks, m. ½", 140 mm veggsmål*, kobber	Opp til 23 l/min	33.075	41.344
5050-107		For Frostline koblingsboks, m. ½", 180 mm veggsmål*, kobber	Opp til 23 l/min	33.075	41.344
5050-107		For Frostline koblingsboks, m. ½", 220 mm veggsmål*, kobber	Opp til 23 l/min	33.075	41.344
5050-107		For Frostline koblingsboks, m. ½", 260 mm veggsmål*, kobber	Opp til 23 l/min	33.075	41.344
5050-107		For Frostline koblingsboks, m. ½", 300 mm veggsmål*, kobber	Opp til 23 l/min	33.075	41.344
5050-107		For Frostline koblingsboks, m. ½", 340 mm veggsmål*, kobber	Opp til 23 l/min	33.075	41.344
5050-107		For Frostline koblingsboks, m. ½", 380 mm veggsmål*, kobber	Opp til 23 l/min	33.075	41.344
5050-107		For Frostline koblingsboks, m. ½", 420 mm veggsmål*, kobber	Opp til 23 l/min	33.075	41.344
5050-107		For Frostline koblingsboks, m. ½", 460 mm veggsmål*, kobber	Opp til 23 l/min	33.075	41.344
5050-102		For Frostline koblingsboks, m. ½", 140 mm veggsmål*, messing	Opp til 23 l/min	39.075	48.844
5050-102		For Frostline koblingsboks, m. ½", 180 mm veggsmål*, messing	Opp til 23 l/min	39.075	48.844
5050-102		For Frostline koblingsboks, m. ½", 220 mm veggsmål*, messing	Opp til 23 l/min	39.075	48.844
5050-102		For Frostline koblingsboks, m. ½", 260 mm veggsmål*, messing	Opp til 23 l/min	39.075	48.844
5050-102		For Frostline koblingsboks, m. ½", 300 mm veggsmål*, messing	Opp til 23 l/min	39.075	48.844
5050-102		For Frostline koblingsboks, m. ½", 340 mm veggsmål*, messing	Opp til 23 l/min	39.075	48.844
5050-102		For Frostline koblingsboks, m. ½", 380 mm veggsmål*, messing	Opp til 23 l/min	39.075	48.844
5050-102		For Frostline koblingsboks, m. ½", 420 mm veggsmål*, messing	Opp til 23 l/min	39.075	48.844
5050-102		For Frostline koblingsboks, m. ½", 460 mm veggsmål*, messing	Opp til 23 l/min	39.075	48.844
9018		Frostline dobbel koblingsboks med avløp og tetning for lovlig installasjon		1.294	1.831



5050-101



5050-107



5050-102



9018

Se veiledning for måling av veggsmål på side 20.

*VIKTIG

Ved måling av veggsmål for montering med Frostline koblingsboks skal det kun være en toleranse på maks 2 mm! Det må påregnes en ventetid på ca. 14 virkedager fra mottak og godkjenning av bestillingen. Minimum 140 mm fra forkant av vegg til forkant av gjenger i koblingsboksen.

PROFESSIONEL

Veiledende listepriser

PRO Public Væghængt indbygget utendørsdusj

Produsert av ASI304 stål. Kaldt eller ferdigblandet vann.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
3117-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 180 mm, syrevasket	18 l/min	29.345	36.681
3117-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 220 mm, syrevasket	18 l/min	29.345	36.681
3117-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 260 mm, syrevasket	18 l/min	29.345	36.681
3117-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 300 mm, syrevasket	18 l/min	29.345	36.681
3117-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 340 mm, syrevasket	18 l/min	29.345	36.681
3117-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 380 mm, syrevasket	18 l/min	29.345	36.681
3117-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 420 mm, syrevasket	18 l/min	29.345	36.681



3117

PRO Public veggmontert innebygd utendørs dusj

Produsert av ASI304 stål. Kaldt eller ferdigblandet vann.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
3018-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 180 mm, syrevasket	18 l/min	26.205	32.756
3018-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 220 mm, syrevasket	18 l/min	26.205	32.756
3018-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 260 mm, syrevasket	18 l/min	26.205	32.756
3018-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 300 mm, syrevasket	18 l/min	26.205	32.756
3018-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 340 mm, syrevasket	18 l/min	26.205	32.756
3018-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 380 mm, syrevasket	18 l/min	26.205	32.756
3018-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 420 mm, syrevasket	18 l/min	26.205	32.756



3018

PRO Public veggmontert veggkran

Produsert av ASI304 stål. Kaldt eller ferdigblandet vann.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
3017-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 180 mm, syrevasket	9 l/min	11.688	14.610
3017-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 220 mm, syrevasket	9 l/min	11.688	14.610
3017-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 260 mm, syrevasket	9 l/min	11.688	14.610
3017-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 300 mm, syrevasket	9 l/min	11.688	14.610
3017-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 340 mm, syrevasket	9 l/min	11.688	14.610
3017-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 380 mm, syrevasket	9 l/min	11.688	14.610
3017-104		Med tempstopp og ½", veggykkelse 420 mm, syrevasket	9 l/min	11.688	14.610



3017

PRO Public frittstående utendørsdusj

Produsert av ASI304 stål. Kaldt eller ferdigblandet vann, inkludert brønn og tilkoblingslange.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
3080-104		Med tempstopp, syrevasket	18 l/min	37.195	46.494



3080

PRO Public frittstående vannkran

Produsert av ASI304 stål. Inkludert brønn og koblingslange.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Trykkhøyde	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
3012-104		Tilkobling med ½", syrevasket	9 l/min	670 mm	13.500	16.875




3012-104
Vannkran


PRO veggmontert veggkran

Produsert av ASI304 stål, 2 års garanti.


Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
2014-101		Med nøkkel og ½", veggtykkelse 180 mm	9 l/min	12.545	15.681
2014-101		Med nøkkel og ½", veggtykkelse 220 mm	9 l/min	12.545	15.681
2014-101		Med nøkkel og ½", veggtykkelse 260 mm	9 l/min	12.545	15.681
2014-101		Med nøkkel og ½", veggtykkelse 300 mm	9 l/min	12.545	15.681
2014-101		Med nøkkel og ½", veggtykkelse 340 mm	9 l/min	12.545	15.681
2014-101		Med nøkkel og ½", veggtykkelse 380 mm	9 l/min	12.545	15.681
2014-101		Med nøkkel og ½", veggtykkelse 420 mm	9 l/min	12.545	15.681
2015-101		Med trykknapp og ½", veggtykkelse 180 mm	9 l/min	12.545	15.681
2015-101		Med trykknapp og ½", veggtykkelse 220 mm	9 l/min	12.545	15.681
2015-101		Med trykknapp og ½", veggtykkelse 260 mm	9 l/min	12.545	15.681
2015-101		Med trykknapp og ½", veggtykkelse 300 mm	9 l/min	12.545	15.681
2015-101		Med trykknapp og ½", veggtykkelse 340 mm	9 l/min	12.545	15.681
2015-101		Med trykknapp og ½", veggtykkelse 380 mm	9 l/min	12.545	15.681
2015-101		Med trykknapp og ½", veggtykkelse 420 mm	9 l/min	12.545	15.681
2016-101		Med greb og ½", veggtykkelse 180 mm	9 l/min	11.760	14.700
2016-101		Med greb og ½", veggtykkelse 220 mm	9 l/min	11.760	14.700
2016-101		Med greb og ½", veggtykkelse 260 mm	9 l/min	11.760	14.700
2016-101		Med greb og ½", veggtykkelse 300 mm	9 l/min	11.760	14.700
2016-101		Med greb og ½", veggtykkelse 340 mm	9 l/min	11.760	14.700
2016-101		Med greb og ½", veggtykkelse 380 mm	9 l/min	11.760	14.700
2016-101		Med greb og ½", veggtykkelse 420 mm	9 l/min	11.760	14.700



2014-101



2015-101



2016-101

PRO veggmontert drikkfontene

Produsert av ASI304 stål. 2 års garanti.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
500-101		Drikkfontene, for vegg (uten tilkoblingssett)	4-8 l/min	23.535	29.419
511-101		Tilkoblingssett med ½", veggtykkelse 180-220 mm		4.855	6.069
511-101		Tilkoblingssett med ½", veggtykkelse 220-260 mm		4.855	6.069
511-101		Tilkoblingssett med ½", veggtykkelse 260-300 mm		4.855	6.069
511-101		Tilkoblingssett med ½", veggtykkelse 300-340 mm		4.855	6.069
511-101		Tilkoblingssett med ½", veggtykkelse 340-380 mm		4.855	6.069
511-101		Tilkoblingssett med ½", veggtykkelse 380-420 mm		4.855	6.069
511-101		Tilkoblingssett med ½", veggtykkelse 420-460 mm		4.855	6.069



500-101

Består av en drikkfontene og et koblingssett for målt veggtykkelse. Ventilen som forsyner drikkvannsfontenen er selvdrenerende slik at vannet ikke fryser. For å sikre dette må røret som går gjennom veggen ha et tilbakeslag på 2-3 mm, som er det motsatte av våre andre veggmonterte produkter. Tilgjengelig med trykknapp eller klassisk ventil. Kontakt oss for mer informasjon.

PRO frittstående drikkfontene og citypost

Produsert av ASI304 stål. 2 års garanti. Leveres med brønn og koblingslange.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Trykkhøyde	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
600-101		Drikkfontæne, Tilkobling med ½"	4-8 l/min	600 mm	29.818	37.275
800-101		Drikkfontæne, Tilkobling med ½"	4-8 l/min	800 mm	31.390	39.238
850-101		Drikkfontæne, Tilkobling med ½"	4-8 l/min	850 mm	39.238	49.048

Fremstillet af ASI316 stål. Der ydes 5 års garanti, leveres med brønd.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Trykkhøyde	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
F200		PRO drikkfontene, Tilkobling med ½"	6-9 l/min	805 mm	31.390	39.238
F202		PRO drikkfontene, Tilkobling med ½"	6-9 l/min	600 mm	29.818	37.285
G200		Citypost, Tilkobling med ½"	6-9 l/min	1000 mm	54.981	68.727



600-101



800-101



850-101



F200 · F202



G200

PRO wall vattenkran

Produsert av ASI304 stål, 2 års garanti.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
2070-104		Tilkobling og avløp ¼", 200 mm, syrevasket	30-40 l/min	5.165	6.456
2070-104		Tilkobling og avløp ¼", 300 mm, syrevasket	30-40 l/min	5.165	6.456
2070-104		Tilkobling og avløp ¼", 400 mm, syrevasket	30-40 l/min	5.165	6.456
2070-104		Tilkobling og avløp ¼", 500 mm, syrevasket	30-40 l/min	5.165	6.456
2070-104		Tilkobling og avløp ¼", 600 mm, syrevasket	30-40 l/min	5.165	6.456



2070-104

PRO frittstående vannkran

Produsert av ASI304 stål, 2 års garanti. Leveres med brønn og koblingslange.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Trykkehøyde	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
4041-101		Med trykknapp. Tilkobling med ½"	23 l/min	445 mm	14.260	17.825
4047-101		Med trykknapp. Tilkobling med ½"	23 l/min	645 mm	15.100	18.875

Fremstillet af ASI316 stål, der ydes 5 års garanti. Leveres med brønn.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Trykkehøyde	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
F171		PRO H30 spylekran 1070, Tilkobling med ½"	28-32 l/min	1070 mm	21.070	26.337
F172		PRO H30 spylekran 920, Tilkobling med ½"	28-32 l/min	920 mm	19.850	24.812
F152		PRO Commercial, Tilkobling og avløp ¼"	37-45 l/min	495 mm	19.170	23.962



4041-101



4047-101



F171 · F172



F152

PRO frittstående arbeidsvannkrane

Produsert av ASI304 stål, 2 års garanti. Mulighet for nøkkelhåndtak. Leveres med brønn og koblingslange.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Trykkhøyde	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
4275-104		Tilkobling og avløp ¾", syrevasket, inkl. brønn	20-40 l/min	Opp til 884 mm	10.450	13.063
4510-104		Tilkobling og avløp ¾", syrevasket, inkl. brønn	20-40 l/min	Opp til 684 mm	8.770	10.964

Fremstillet af ASI316 stål, der ydes 5 års garanti.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Trykkhøyde	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
F802		Workman fixed, Tilkobling og avløp ¾", inkl. brønn	34-48 l/min	720 mm	12.090	15.112



4275-104



4510-104



F802

PRO tilbehør

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
4090-104		Nøglegreb til model 2070, 4275 & 4510	8 mm vandring	1.134	1.416
4190-101		Nøglegreb til model 2010, 4040, 4046 & 4012	5 mm vandring	1.134	1.416
4096		Blandeventil med innebygget termostat med ½"		1.325	1.656
4097		Reduksjonsventil		1.160	1.450
5084		Monteringssett med blandeventil m. ½"		2.575	3.219
5084-10		UV-bestandig slange	10 meter	1.365	1.706
5084-11		UV-bestandig slange	6 meter	1.365	1.706
7017-104		Obligatorisk brønn for 4275 og 4510		2.575	3.219

Se annet tilbehør på side 11



7017-104

EQI reservedeler

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
9008		Pakningssett, 8 mm, model: 511 & vannforsyning til 500, inkl. hanefett	320	400
9010		Pakningssett, 10 mm, model: 600, 800, 850, 2010, 2014, 2015, 2016, inkl. hanefett 3012, 4012, 4040, 4041, 4046, 4047, 5030, 5032, 5060 & 5082	320	400
9011		Pakningssett til dobbeltarmatur, 10 mm, model: 5010, 5042, 5050, inkl. hanefett 5065 & 5080, 50 80 - 1	294	368
9012		Pakningssett, 12 mm, model: 2070, 4275 & 4510, inkl. hanefett	320	400
9014-101		Avløpsventil (hydrant) for veggdusj 5032 og 5050	655	818
9014-107		Avløpsventil (hydrant) for veggdusj 5032 og 5050, kobber	990	1.240
9014-102		Avløpsventil (hydrant) for veggdusj 5032 og 5050, messing	990	1.240



9008



9010



9011



9012



9014

Frittstående drikkesystem

Produsert av ASI316 stål. Leveres med brønn og koblingslange.

Produkt	NRF nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner	NOK ekskl. mva	NOK inkl. mva
A342		Drikkesystem hester og storfe	400 mm	8.665	10.833
A362		Drikkesystem hester og storfe	600 mm	9.010	11.262
A382		Drikkesystem hester og storfe	800 mm	9.345	11.681
A653		Sirkulasjonbrønn		2.400	3.000
R00306		Muleplade		415	518
R00304		Førlengelse for muleplade		520	650



A342



A362



A382



R00306



R00304



VEILEDNING

Måling og viktig under installasjon

For både frittstående og vegghengte produkter er det et krav at det til enhver tid er frostfri vanntilførsel.

Frittstående produkter monteres i en såkalt brønn, som er et rør som går cirka 90 cm ned i bakken. Brønnen er avgjørende for at produktet skal være frostsikkert via sitt mekaniske tømmesystem. Dels er selve ventilen plassert på en dybde som er frostfri og bruker varmen fra bakken for å holde seg frostsikker. Men en annen viktig funksjon er at brønnen tjener det formål å håndtere restvannet som tømmes hver gang fra de ulike armaturene og dusjene, slik at de ikke fryser.

Det er avgjørende at ventilen forblir tørr og er plassert slik at stigende vann IKKE kan komme opp rundt den, da dette vil ødelegge ventilen og hindre ventilen i å fungere. Det er derfor VIKTIG at brønnen plasseres i riktig dybde, at det ikke er stigende grunnvann der den plasseres, at drenering fra brønnen sikres enten via en ekstra 30 cm utgraving som fylles med småstein under brønnen, eller den helt enkle hvor du trekker et avløpsrør rundt de siste 2 meterne av vanntilførselen og sørger for at avløpsrøret plasseres slik at det drenerer restvannet. Hvis dette ikke er sikret, er produktet ikke installert i henhold til konstruksjonen. Dette betyr at garantien blir ugyldig. Se ytterligere detaljer i den enkelte monteringsanvisningen. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt oss for avklaring.

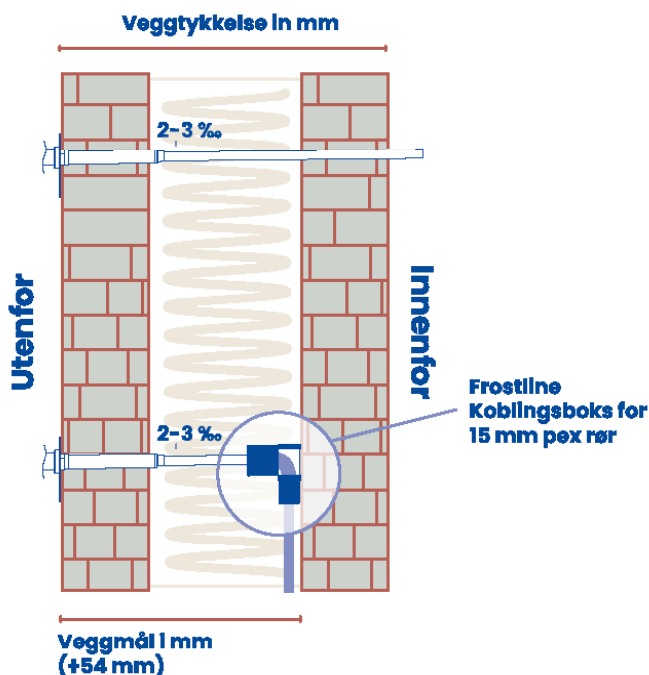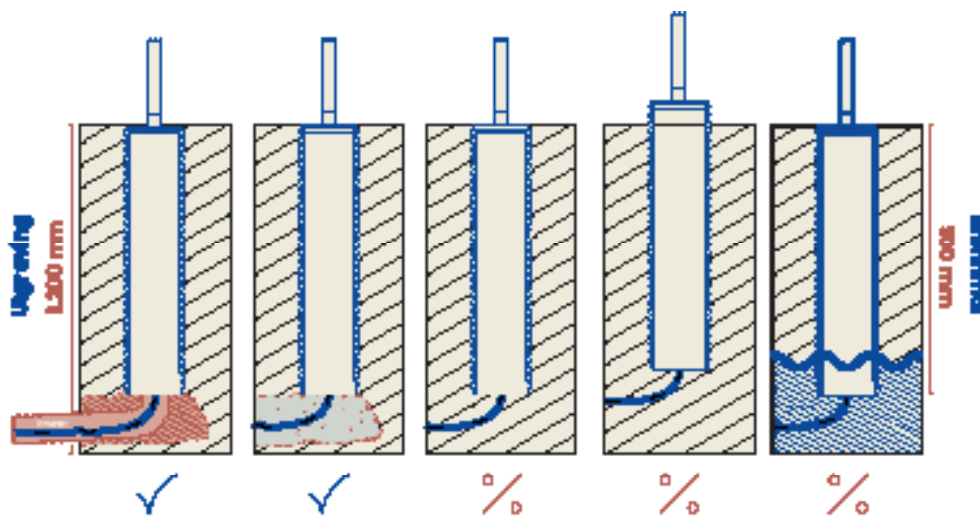

Vegghengte produkter, som utendørsdusjer, kjøkkenkran og Wall, har tradisjonelt 2 monteringsmetoder. Produktene leveres med 15 mm kobberør og ½" kobling, hvor produktet går gjennom veggen og kobles på innsiden. Her vises det til VEGGTYKKELSE som måles fra utvendig fasade gjennom innervegg. Du kan her bruke et produkt som har et mål som omtrent tilsvarer det oppmålte, da frontplaten kan justeres litt.


Ved montering av vegghengt med Frostline koblingsboks

Det henvises til et VEGGMÅL og det skal være helt presist. Vi leverer en rekke standardmål fra lager og her har du MAKS 2 mm toleranse, da disse produktene er utstyrt med union. Dersom våre standardmål ikke passer nøyaktig, må et beslag med spesialmål bestilles. Det måles fra yttervegg til ytterside av innervegg (mot isolasjon) og trekkes fra 54 mm etter hvert som Frostline-koblingsboksen fylles opp til fremre gjenger. Det er viktig at det benyttes Frostline koblingsboks, da dette er en spesiell type godkjent koblingsboks, som er utstyrt med et avløpshull som sikrer lovpålagt tetthet og varsling i teknisk rom ved lekkasje. Utskiftbarhet sikres via fagforeninger og adkomst fra fasade.

* **For å sikre drenering på vegghengte modeller** er det også VIKTIG at tømning sikres via fall på 2-3 promille mot fasaden, dette betyr at tilførselsrøret må falle 2-3 mm pr. meter fra innsiden til utsiden. Dersom dette fall ikke etableres, vil stillestående vann dannes som en frysing og produktet er ikke installert i henhold til konstruksjonen. Dette betyr at garantien blir ugyldig. Se ytterligere detaljer i den enkelte monteringsanvisningen.

Treterrasse forlengelsesett

Montering av Frostline forlengelsesett i treterrasse.

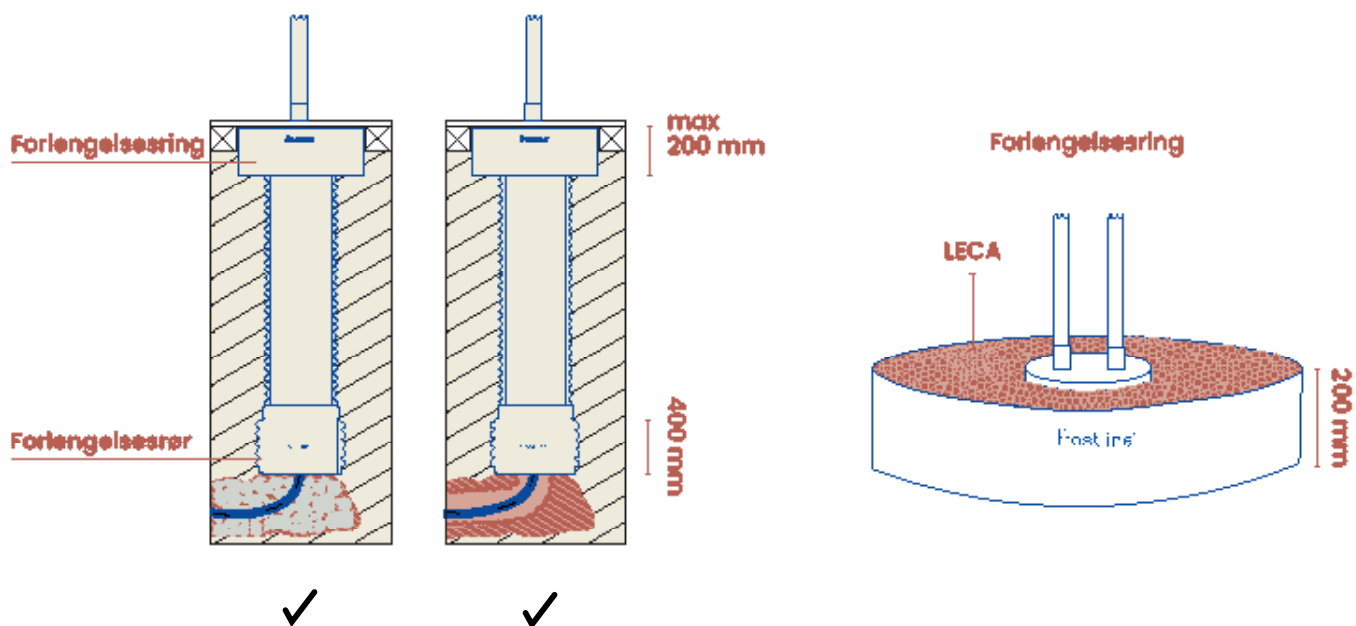

1. Følg trinn A. – C. i monteringsveiledningen,* MEN grav ned opptil 400 mm dypere avhengig av den nødvendige høyden over terreng. Merk at den maksimale hevingen er 200 mm over terreng!
2. Følg trinn D. i monteringsveiledningen, MEN endre det slik:
 - a. Det medfølgende Frostline forlengelsesrør monteres i bunnen av brønnen. Uansett høyde skal forlengelsesrør ALLTID monteres i full lengde.
 - b. Tilkoblingsslanger tilkobles vannforsyningen som er ført opp til frostfri dybde. Brønnen plasseres slik at overkanten (der den runde festemekanismen er plassert) er i plan med overkanten av terrassebordene, og forlengelsesrør står ned mot småsteinene eller dreneringsrør som er ført opp i brønnen. Pass på å IKKE få jord eller sand inn i tilkoblingsslanger og vannforsyningen.
 - c. Det måles nøyaktig avstand fra terreng til rett under terrassebrettene. Den medfølgende hevingen plasseres på terreng, sentrert rundt brønnen, slik at den har samme avstand hele veien rundt. Ved høyde under 200 mm trykkes/graves hevingen tilsvarende ned i terreng. Dette sikrer at den slutter nøyaktig mot undersiden av terrassebrettene.
 - d. Medfølgende isolerende LECA-kuler fylles innvendig i hevingen til den er helt full og fyller hulrommet mot undersiden av terrassebrettene.
3. Følg trinn E. i monteringsanvisningen,* med tillegg av at terrassebordene til slutt monteres og kuttes ut mot brønnen. Det er VIKTIG at overkanten er i plan med terrassebrettene for å unngå kuldebroer.
4. Følg trinn F. – H. i monteringsanvisningen.*

* Monteringsveiledningen for 5080 og 5042 finner du på vår nettside under nedlastingsdelen eller under selve produktet.

VEDLIKEHOLD



Glassblåst rustfritt stål: finnes i mange kvaliteter, og vi bruker ASI304 og ASI316. Den silkeaktige matte overflaten på de glassblåste produktene vil over tid utvikle en lett patina, og den vil eldes med verdighet og vare i generasjoner. Det anbefales å smøre produktet med en syrefri olje umiddelbart etter montering. Prosessen er enkel: Smør produktet med olje, vent i 5 minutter, og tørk deretter bort overflødig olje. Gjenta denne behandlingen 2-3 ganger årlig. Hvis produktet er plassert i spesielt utsatte områder, som for eksempel nær kysten med mye vind, fuktighet og saltpåvirkning, anbefaler vi hyppigere påføring av syrefri olje. Dette vil motvirke såkalt flyverust.

Flyverust: Forekommer jevnlig på rustfritt stål, og det kan se ut som om det er selve produktet som ruster, det er det ikke. Flyverusten kommer fra partikler i luften. De stammer for eksempel fra bremsestøv fra bilers bremsekiver eller fra sand, som inneholder store mengder jernpartikler, og kan sette seg i det rustfrie stålets overflate.




Er det oppstått flyverust: kan det fjernes med den ru siden av en skuresvamp samt brun såpe. Her er det viktig at du får skylt all såpen av igjen og etterbehandler med et tynt lag syrefri olje. Spray/smør oljen på, vent 5 minutter og tørk det overskytende oljen av med en tørr klut. Gjenta denne prosessen 2-3 ganger årlig. Se før- og etterbilder under.



Eksempel på flyverust.



Samme produkt etter behandling.



Polert rustfritt stål / Sorte overflater: kan rengjøres med en mild såpeløsning, skylles av og tørkes med en klut.



Kobber: er et svært levende materiale som raskt tar til seg farger fra miljøet, omgivelsene og berøring. Bruk aldri kraftig såpe, avfettingsmiddel, klor eller lignende. Kobber er svært følsomt for både baser og syrer. Et fingeravtrykk på et helt nypusset produkt vil være tydelig synlig. Derfor er rådet for rengjøring og vedlikehold av kobber rett og slett å la være å gjøre noe. Med tiden vil kobberet bli mørkere for deretter å utvikle en irgrønn patina. Steder som berøres regelmessig, som for eksempel håndtak, vil forbli litt lysere og blankere.



Eksempel på patineringsprosess.



Messing: er kobber blandet med forskjellige andre metaller, som tin eller zink. Messing ligner kobber, men er lysere i farven. Med tiden bliver det brunt med blanke brune flader der, hvor det bliver berørt jævnlgt. Messing er meget følsomt over for alle baser og syrer. Et fingeraftryk på et helt nypudset produkt ses tydeligt. Det bedste rengørings- og vedligeholdelsesråd er derfor at gøre ingenting.

Avkalking: Bruk eddik. Merk at dette kan forårsake en endret overflate på kobber- og messingprodukter.

Tømmeventil for veggmonterte dusjer: Vær oppmerksom på at tømmeventilen (hydranten), som er plassert på undersiden av armaturet mellom kaldt og varmt vann, er en trykkbasert ventil. Derfor må armaturet åpnes helt for å oppnå full aktivering. Deretter kan temperaturen og/eller trykket justeres til riktig nivå/temperatur.

Lekasje?: Regelmessig vedlikehold er viktig. Hvis produktet ditt har gummipakninger, anbefales det å inspisere og smøre pakningene (O-ringer) med godkjent hanefett minst én gang i året. Hvis det oppstår en lekkasje, kan det skyldes at pakninger eller andre slidedeler har blitt skadet og bør byttes ut. Kontakt oss gjerne for veiledning. Se monteringsveiledningen på frostline.no/downloads for spesifikke opplysninger om ditt produkt.



Tømmeventil og pakningssett?

Skann QR-koden for å få en oversikt over våre veiledninger. Her kan du se om ovenstående er relevant for ditt produkt.

Har du spørsmål?

+45 8724 1444

info@frostline.dk

KONTAKT

Salg & kundeservice



Trude Kristin Aakre

Intern salg, Norge
Mobil +47 951 53 531
Trude@cosani.no



Hege Galteland

Salg & prosjekter, Norge
Mobil +47 970 44 234
Hege@cosani.no



Birgitte Klinge Knudsen

Kundeservice
Mobil +45 2752 6334
birgitte@frostline.dk



Morten Johansen

Salg & prosjekter
Mobil +45 3164 0803
morten@frostline.dk



Nina Thuesen

Salg & prosjekter
Mobil +45 2889 6106
nina@frostline.dk



Randi Jensen

Kundeservice
Mobil +45 7023 1000
info@frostline.dk



Jesper Langberg

CEO
Mobil +45 2324 7100
jesper@frostline.dk



Lasse Arnoldus

Salg, Jylland & Fyn
Mobil +45 2080 9675
lasse@frostline.dk



Rolf Thygesen

Office Manager
Mobil +45 3118 3668
info@frostline.dk

Frostline A/S | Showroom | Trindsøvej 10, 8000 Aarhus C, Danmark | frostline.no
+45 8724 1444 | +45 7023 1000 | info@frostline.no

Lager og produksjon | Jegstrupvej 50, 8361 Hasselager, Danmark



Væghængt utendørsdusj fra EQI serien. Se side 4.



Indbygget utendørsdusj fra EQI serien. Se side 6.



Wall vattenkran og slangesaddel fra DUO serien. Se side 7.

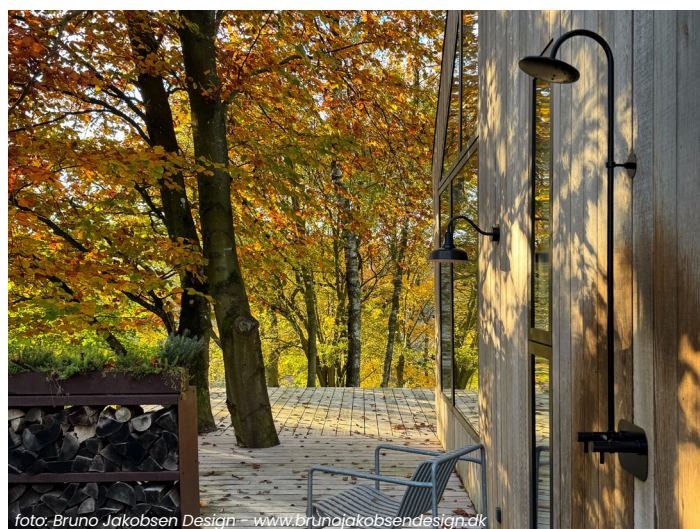


foto: Bruno Jakobsen Design - www.brunojakobsendesign.dk

Væghængt utendørsdusj fra DUO serien. Se side 4.



DUO H frittstående vannkran fra DUO serien. Se side 9.




Frittstående utendørsdusj fra EQI serien. Se side 8.

Følg oss for å få siste nytt

 @frostline_as

 frostlinedanmark

 frostline A/S

 @frostlineDK

frostline®